低温衰减器 Cryogenic Attenuator

特点 Features

- 频率范围 Frequency Range: DC~18GHz
- 衰减值 Attenuation: 5dB
- 工作温区 Operation Temperature: 4K/10mK~5K

规格 Electrical Specification

频率范围 Frequency Range	DC~18GHz
衰减值 Attenuation	5dB
驻波 VSWR	1.25
工作温区 Operation Temperature	4K/10mK~5K Optional
存储温度 Storage Temperature	-55~+85℃
射频端口 RF Port	SMA
腔体 Cavity	不锈钢钝化(铜镀金)Gold Plated Copper

性能 Typical Performance

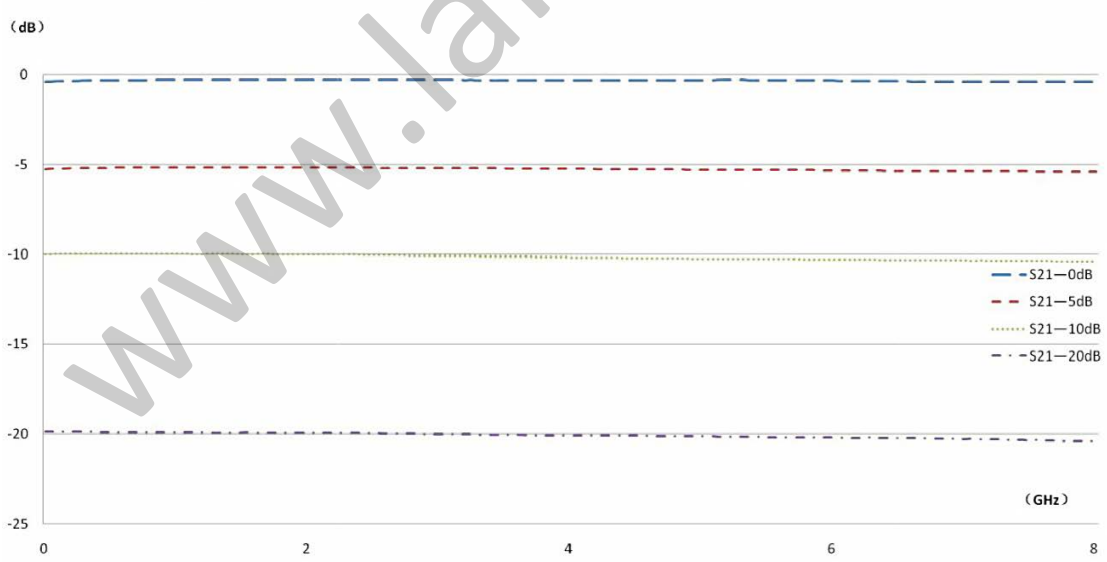

衰减值测试曲线 Attenuation Test Curve

www.lairmw.com

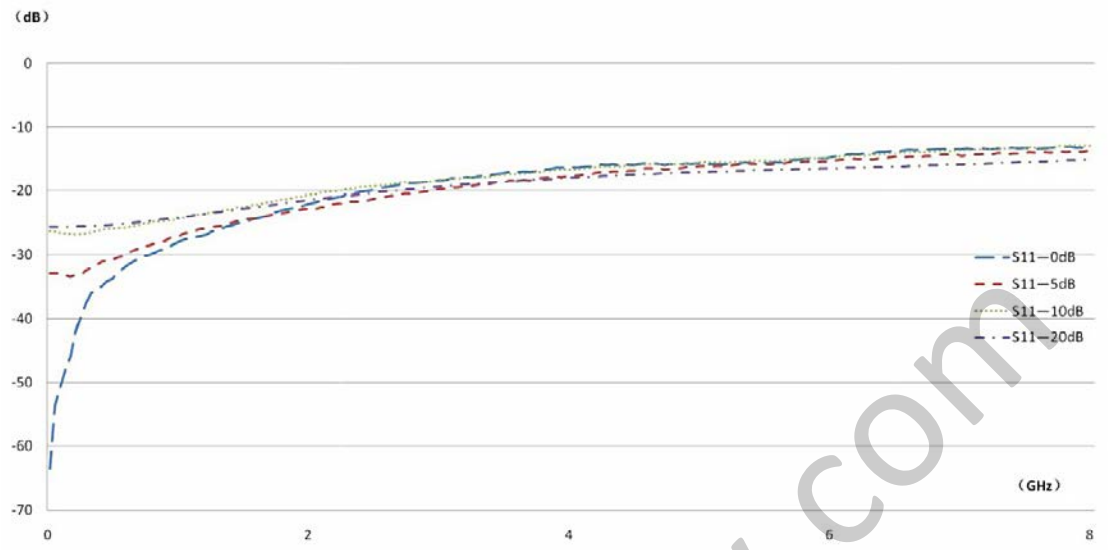

回波损耗测试曲线 Return Loss Test Curve

外形尺寸 Dimension(单位 Unit: mm)

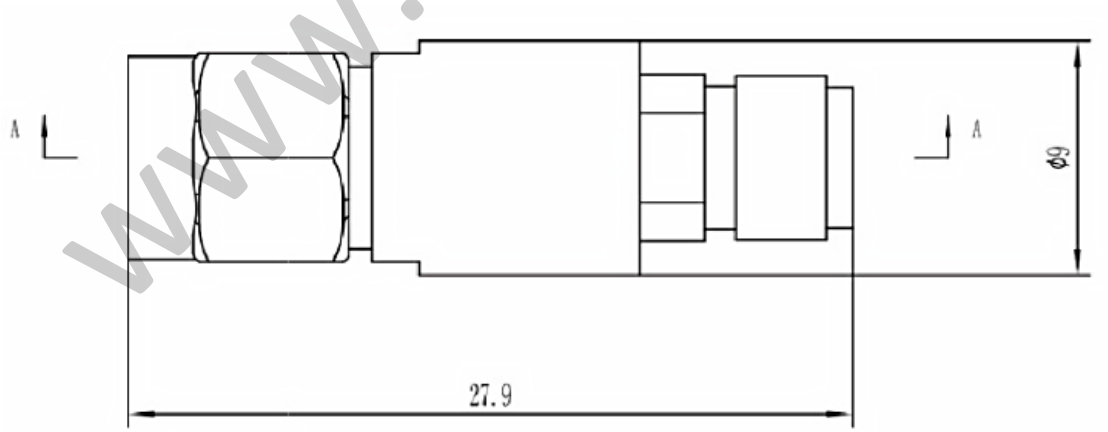

www.lairmw.com